

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø45mm

64470



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K         | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|---------|
| Leistung          | 5,6W        | 7W      |
| Strom             | 480lm       | 215lm   |
| Effizienz         | 86lm/W      | 31lm/W  |
| LOR               | -           | 45%     |
| Betriebsbedingung | -           | 230Vac  |




Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg

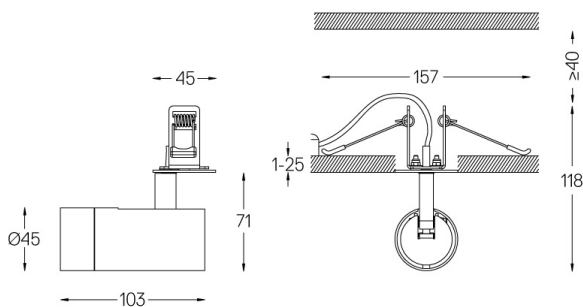

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Weicher Diffusor

ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com