

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64522



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 48Vdc



LED 2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

5,6W

7W

Strom

460lm

410lm

Effizienz

82lm/W

59lm/W

LOR


-

89%

Betriebsbedingung

-


48Vdc



Abstrahlwinkel  
Flood 59°

Anwendung

Gewicht  
0,27Kg

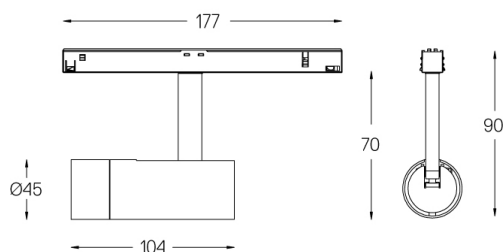

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Weicher Diffusor

ø35x2mm