

# O/M

## Sys Over module

5,6W / 200lm / 2700K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm


64524

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W	
Strom	440lm	200lm	
Effizienz	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	

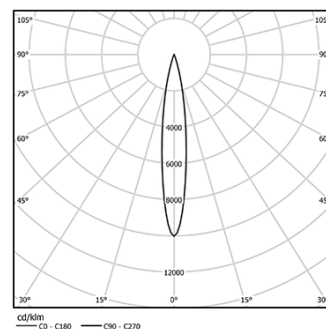


Abstrahlwinkel  
Spot 16°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg

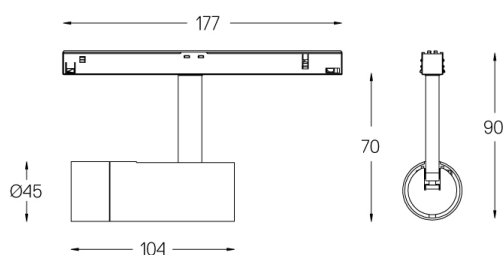

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor  
ø35x2mm