

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64563

Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 66W | 77,6W |
| Strom | 11130lm | 9030lm |
| Effizienz | 169lm/W | 116lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <25 |





Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
8,5Kg



Ø857

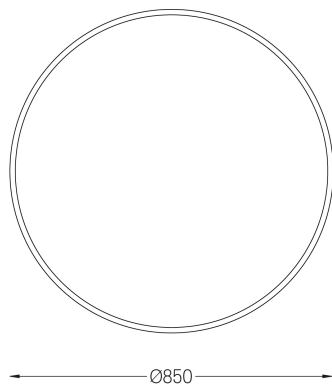

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59079 Einbaugarnitur-Zubehör
Ø858x958x134mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Versenktes Zubehör für unterschiedliche Deckenhöhen auf Anfrage