

6,7W / 3,7W / 530lm / 295lm / 2700K / Spot  
20° / ø75mm

64772



Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 180mA / 100mA



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Strom	655lm / 365lm	530lm / 295lm
Effizienz	98lm/W	79lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16




Abstrahlwinkel  
Spot 20°

Anwendung



Gewicht  
0.21Kg

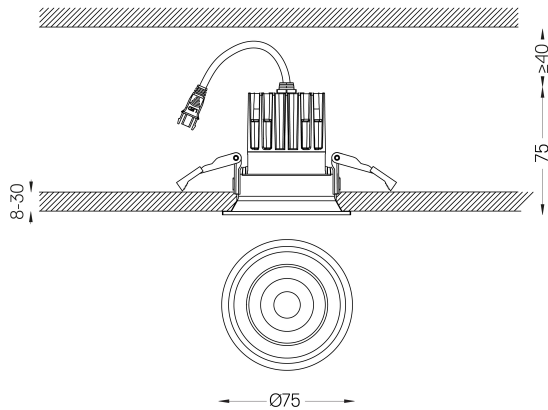

## Ausführungen

- .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

### Obligatorisch

- 59093 Driver On/Off [180mA]**  
147x43x30mm
- 59095 Driver DALI [180mA]**  
144x30x21mm
- 59097 Driver Phase-Cut [180mA]**  
102x49x29mm
- 59099 Driver 1-10V [180mA]**  
130x30x20mm
- 59092 Driver On/Off [100mA]**  
92x28x21mm
- 59094 Driver DALI [100mA]**  
144x30x21mm
- 59096 Driver Phase-Cut [100mA]**  
122x41x23mm
- 59098 Driver 1-10V [120mA]**  
130x30x20mm

## Optional

- 59134** Unterputzzubehör (12,5-mm-Decken)  
140x82x16,5mm
- 59135** Unterputzzubehör (15-mm-Decken)  
140x82x19,5mm
- 59151** Louvre  
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser  
ø35x4mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-27G1000-B-83