




Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP65 | 100mA



| LED       | 3500K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 3,7W    | 3,7W        | 3,7W    |
| Strom     | 410lm   | 310lm       | 310lm   |
| Effizienz | 111lm/W | 84lm/W      | 84lm/W  |
| LOR       | -       | 76%         | 76%     |
| UGR       | -       | <16         | <16     |




Abstrahlwinkel  
Flood 42°

Anwendung



Gewicht  
0.08Kg

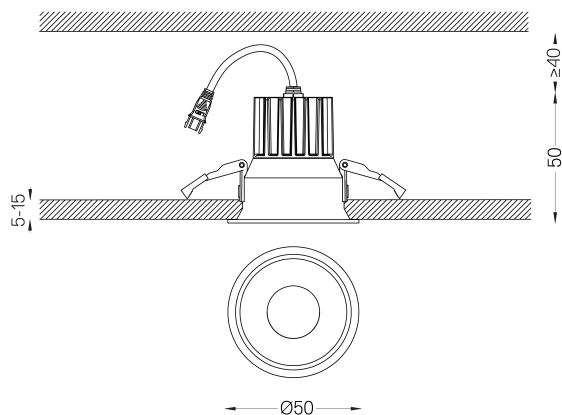

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

- 59088 Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089 Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090 Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091 Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-35G1000-B-83