

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64890




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Remote- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver muss separat bestellt werden.  
IP20 / 450mA




LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	5,6W
Strom	480lm	215lm
Effizienz	86lm/W	31lm/W
LOR	-	45%
Betriebsbedingung	-	Current Source

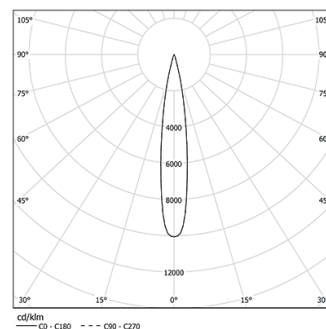

Abstrahlwinkel  
Spot 16°

Anwendung

Gewicht  
0,30Kg

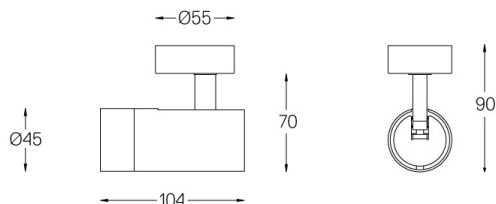

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm

### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor  
ø35x2mm