




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-  
Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-  
Fasereinbaubehälter oder Gipskarton.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 4,2W        | 4,2W    |
| Strom     | 440lm       | 315lm   |
| Effizienz | 105lm/W     | 75lm/W  |
| LOR       | -           | 72%     |
| UGR       | -           | -       |




Abstrahlwinkel  
WallWasher

Anwendung



Gewicht  
0,09Kg

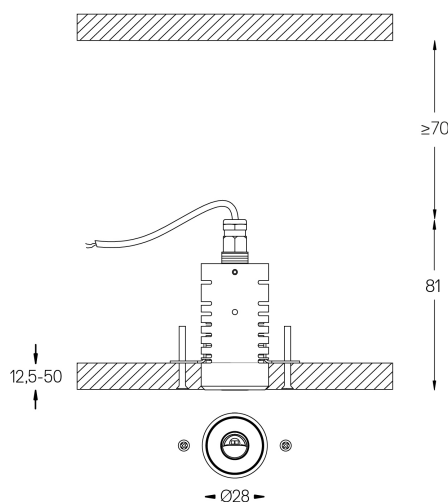

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59000** Zubehör rahmenlos  
ø32x35mm
- 59036** Zubehör gerahmt  
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 bis 2 Leuchten]  
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]  
113x24x20mm

#### Optional

- 59013** Zugangsklappe für driver  
365x365x13mm
- 59034** Metallprofil Gipskarton für Nub  
250x47x18mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com