

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,1W		2,7W
Strom	200lm		150lm
Effizienz	95lm/W		56lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		-




Abstrahlwinkel  
WallWasher

Anwendung



Gewicht  
0,15Kg

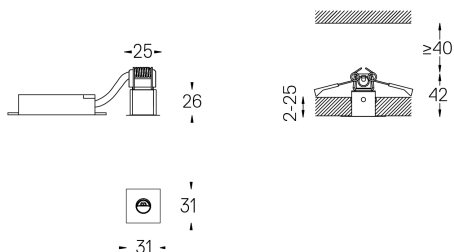

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com