

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz
erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 1,1W | 1,4W |
| Strom | | 105lm | 80lm |
| Effizienz | | 95lm/W | 57lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | - |



Abstrahlwinkel
WallWasher


Anwendung



Gewicht
0,15Kg



26x26

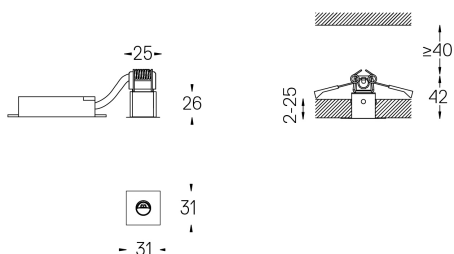

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com