

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.



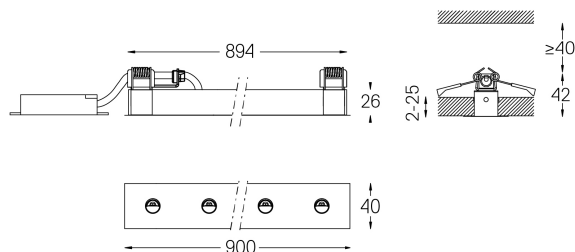
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 38W         | 44,5W   |
| Strom     |       | 3620lm      | 2750lm  |
| Effizienz |       | 96lm/W      | 62lm/W  |
| LOR       |       | -           | 76%     |
| UGR       |       | -           | -       |

Abstrahlwinkel  
WallWasher

Anwendung

Gewicht  
0,55Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com