

51W / 1980lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
1211mm

65339



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 51W | 59,3W |
| Strom | | 4500lm | 1980lm |
| Effizienz | | 89lm/W | 33lm/W |
| LOR | | - | 44% |
| UGR | | - | <10 |




Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
2,4Kg

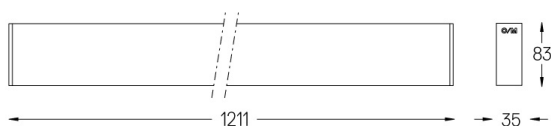

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54034 Klarer Sockel
 ø60x35mm