

Design: O/M  
2000mm Aluminiumprofil für direkte/indirekte  
Pendelanwendung mit 48Vdc-Schiene.  
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).




	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

image not found or type unknown

Abstrahlwinkel  
-

Anwendung

Gewicht  
-

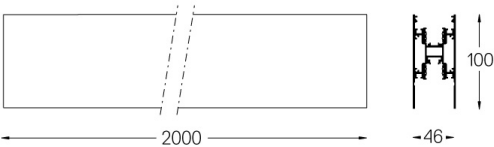

- Ausführungen
- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
  - ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

- Obligatorisch
- 70043** Zubehör-Anhänger für Einspeisung  
40x40x10mm
  - 70044** Passendes Zubehör Pendant  
40x17,5x10mm
  - 70051** Linearer Deckenfuß  
150x40x31mm
- Optional
- 70068** Schneidwerkzeug für Stromschienen