



Maximale Gesamtleistung der Lichtmodule von 200W.  
Das Intrack-Netzteil wird auf der Schiene bündig mit den Lichtmodulen installiert.  
Bitte berücksichtigen Sie diesen Platz auf der Schiene.  
Erhältlich in weiß (.01) und schwarz (.02)



	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	250W	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Abstrahlwinkel


-

Anwendung



Gewicht

-

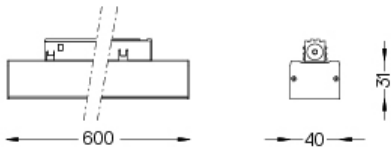

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional  
70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR  
180x42x29mm

Obligatorisch  
70051 Linearer Deckenfuß  
150x40x31mm

Wahlweise  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm