

Design: O/M


Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 48Vdc



|   |             |         |
|---|-------------|---------|
|  2700K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  | 21W         | 25,6W   |
| Strom   | 3575lm      | 1680lm  |
| Effizienz   | 170lm/W     | 66lm/W  |
| LOR   | -           | 47%     |
| UGR   | -           | <25     |




Abstrahlwinkel

Diffuse

Anwendung

Gewicht

-

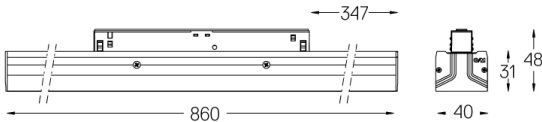

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004760