

## Sys inVision module

28W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 50° /  
1201mm


73062




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W		34,1W
Strom	2580lm		1960lm
Effizienz	92lm/W		57lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13




Abstrahlwinkel  
**Flood 50°**

## Anwendung



Gewicht

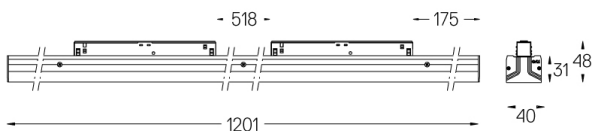

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560343L