

5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75049

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



| LED       | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 5W      |             | 6,4W    |
| Strom     | 690lm   |             | 560lm   |
| Effizienz | 138lm/W |             | 88lm/W  |
| LOR       | -       |             | 81%     |
| UGR       | -       |             | <16     |




Abstrahlwinkel  
Flood 65°

Anwendung



Gewicht  
-

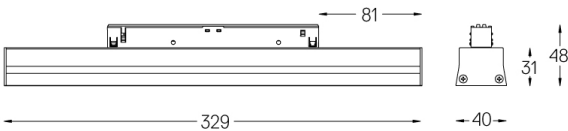

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560084M