

9,8W / 860lm / 2700K / DALI / Flood 56° /
ø85mm

60143




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
 Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.
 Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Lichtquelle**Leuchte****Leistung****9,8W****12,3W****Strom****955lm****860lm****Effizienz****97lm/W****70lm/W****LOR****-****90%****UGR****-****<19**

Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung

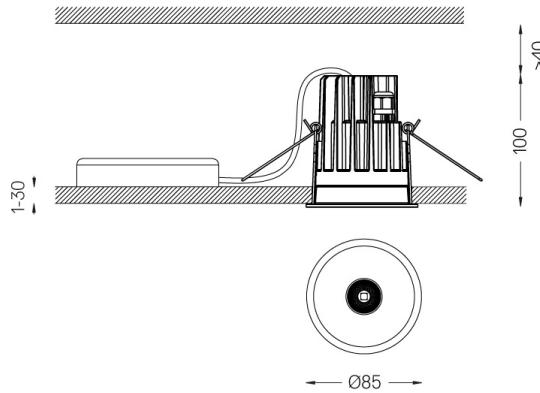
Gewicht
0,53Kg

□ mm

∅ 078 (trim version)

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

**Optional****59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)**

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560245H