

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
40° / ø95mm


60230



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper.  
 Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.  
 Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
 Geringe Höhe <67mm.  
 Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	480lm	350lm	
Effizienz	107lm/W	61lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	

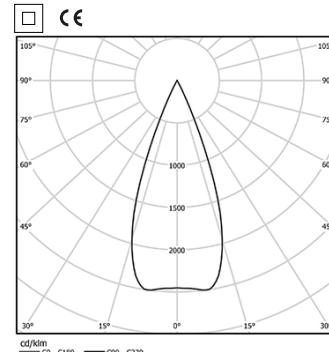

Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**

---

Anwendung

---


Gewicht  
**0,42Kg**

mm

Ø90 (trim version)

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

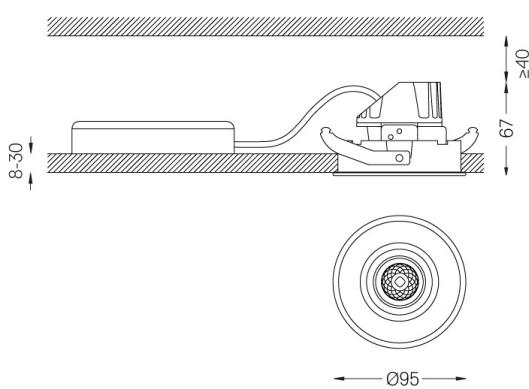

Optional  
**59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)**  
 150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
 Modellkennung 2053560245L