


4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø95mm

60231



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper.  
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.  
Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
Geringe Höhe <67mm.  
Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

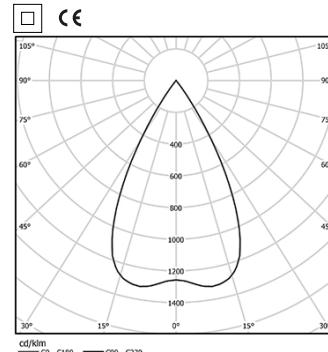

Anwendung

Gewicht  
0,42Kg


2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>4,5W</b>	<b>5,8W</b>
<b>Strom</b>	<b>480lm</b>	<b>430lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>107lm/W</b>	<b>75lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>90%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>

mm

Ø 90 (trim version)

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

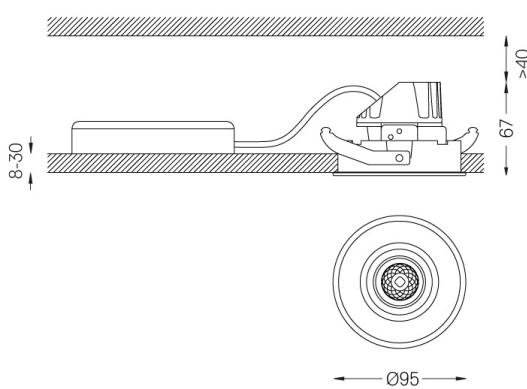

Optional  
59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245L