

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60294



Design: O/M
Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte


Leistung 10W 12,5W

Strom 955lm 780lm

Effizienz 96lm/W 62lm/W

LOR - 82%

UGR - <13



Abstrahlwinkel
Spot 12°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

194x26 mm

194x26


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

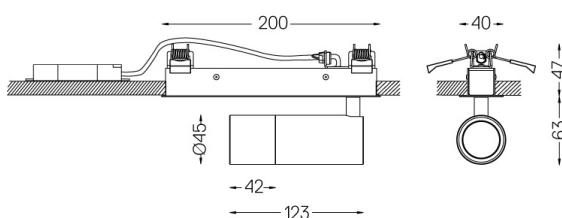

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H