



## Onit Recessed

10W / 810lm / 3000K / On/Off / Medium 28°  
/ ø45mm

60297




Design: O/M  
Schwenkbarer Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.  
Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.  
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W
Strom	1035lm	810lm
Effizienz	119lm/W	73lm/W
LOR	-	78%
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel  
Medium 28°

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

□ mm

194x26


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59016 Elliptischer Refraktor  
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

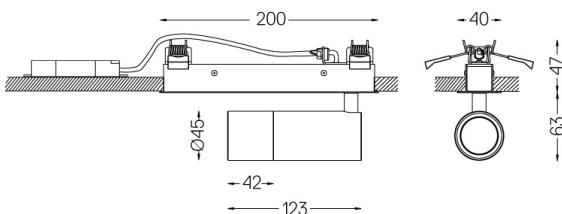

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560257H