Onit
Surface

10W / 720lm / 2700K / On/Off / Medium 28° / ø45mm

60305

Design: O/M
Schwenkbarer Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.
Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.
Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**10W**	**12,5W**
Strom	**955lm**	**720lm**
Effizienz	**96lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**0.75**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung

Gewicht
0,7Kg

mm

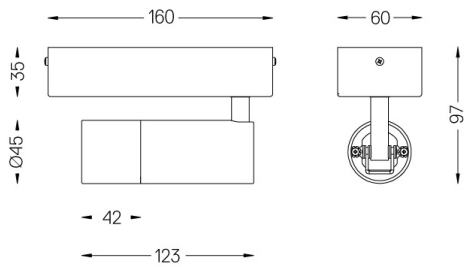

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Optional
59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H

This page was generated on 2025-12-03. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419