

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60307



Design: O/M

Schwenkbarer Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.


Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle	Leuchte
10W	12,5W
955lm	720lm
96lm/W	58lm/W
-	0.75
-	<16



Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung



Gewicht
0,7Kg

mm


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

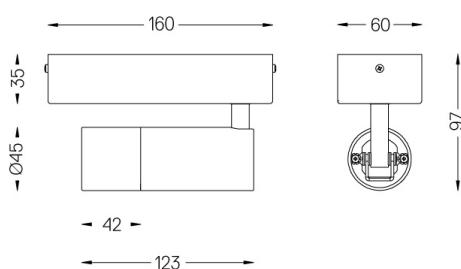

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H