

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60318



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium  
zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich  
von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von  
330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation  
leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W	
Strom	955lm	780lm	
Effizienz	96lm/W	62lm/W	
LOR	-	0.82	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel  
Spot 12°



Anwendung

Gewicht

0,6Kg

mm


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor  
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

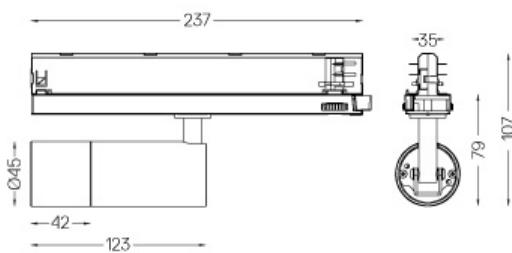

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560245H