



Design: O/M


Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm<sup>2</sup>). Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam IP67 | 350mA / 700mA



**2700K**

**Lichtquelle****Leuchte****Leistung****2,2W****2,2W****Strom****200lm****95lm****Effizienz****91lm/W****43lm/W****LOR****-****48%****UGR****-****<28**


**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,07Kg**

mm

Ø 032

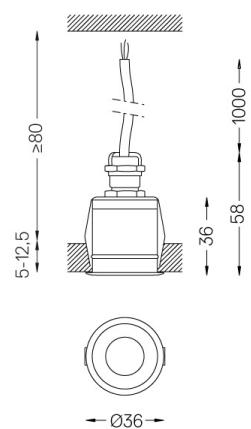

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

#### Obligatorisch

- 59124** 15W Driver  
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59125** 8W Driver  
1 bis 5 leuchten / 350mA
- 59126** 15W Driver  
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59127** 25W Driver  
5 bis 18 leuchten / 350mA
- 59128** 11W Driver  
1 bis 4 leuchten / 700mA
- 59129** 35W Driver  
1 bis 12 leuchten / 700mA
- 59130** 17W Driver  
1 bis 5 leuchten / 700mA
- 59131** 48W Driver  
1 bis 18 leuchten / 700mA

#### Optional

- 27400** IP68-Stecker, 2-Wege  
4 Pole
- 27395** IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten  
3-Wege