




22W / 2200lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 1201mm

60508

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz



90*		11:	
75*	1		X
60°	\times / \rangle	400	1.:
	XII	600	1
45*	VII	800	17
	1	1000	1
		1200	+
30°	15°	00	15

Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung Gewicht

Ausführungen


O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI


ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

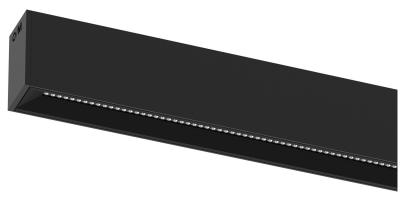

3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	22W	25,9W
Strom	2760lm	2200lm
Effizienz	130lm/W	85lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19





mm