Uw
Recessed

64W / 4100lm / 4000K / DALI / Wallwasher / 2415mm

60579

Design: OM + Bartenbach GmbH
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**64W**	**75,3W**
Strom	**8960lm**	**4100lm**
Effizienz	**140lm/W**	**54lm/W**
LOR	**-**	**46%**
UGR	**-**	**-**



Abstrahlwinkel
Wallwasher

Anwendung

Gewicht
2,5Kg

mm

47x2405

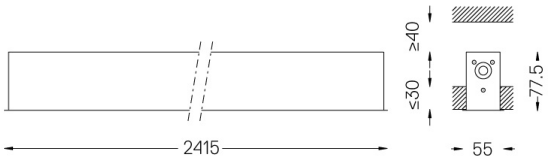

Ausführungen

- **.01** Weiß / RAL 9010
- **.02** Schwarz / RAL 9005
- **.10** Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419