


26W / 2580lm / 4000K / On/Off / Flood 52°  
/ 611mm

**60685**



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

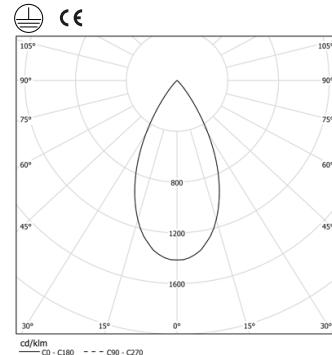

	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>26W</b>	<b>31,7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3400lm</b>	<b>2580lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>131lm/W</b>	<b>81lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	

	<b>Abstrahlwinkel Flood 52°</b>
<b>Anwendung</b>	

Gewicht  
**1,2Kg**

mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 54034 Klarer Sockel  
ø60x35mm

