



46W\* / 2840lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 1211mm

60705

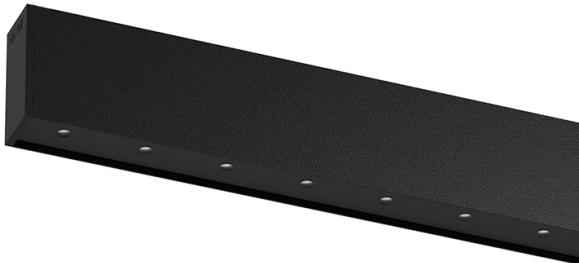

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel  
Flood 52°



Anwendung



Gewicht  
2,4Kg

LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W*	58W*	
Strom	3760lm*	2840lm*	
Effizienz	82lm/W	49lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	

1 mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
bitte: support@om-light.com ø60x35mm  
56051

