# U35
# Made-to-measure

**20W / 1825lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1399mm**

60888

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

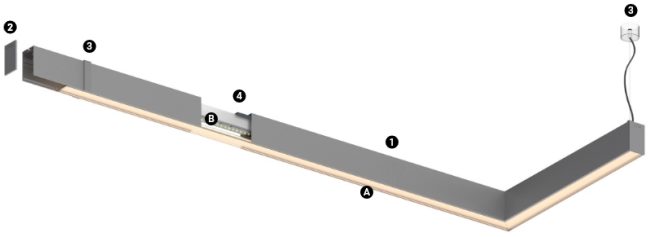

**Structure**
**1** Profile
**2** End caps
**3** Fitting accessories
**4** Profile coupling

**Diffuser**
**A** Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**
**B** LED Modules

| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **20W** | **24,4W** |
| **Strom** | **3575lm** | **1825lm** |
| **Effizienz** | **179lm/W** | **75lm/W** |
| **LOR** | **-** | **51%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Abstrahlwinkel
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht
**0,58Kg**

mm

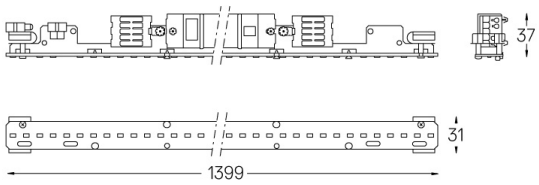


Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 89603211, 89603216



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419