


inFinit Made-to-measure

23W* / 2320lm* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 1152mm

61238

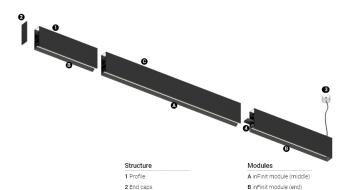

C Indirect module

3 Fitting accessories

4 Profile coupling


Design: OM + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




_	≌)	(ϵ

2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	23W*	27,3W*
Strom	3000lm*	2320lm*
Effizienz	134lm/W	85lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<16







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com