


inFinit Made-to-measure

28W* / 2900lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 1440mm

61239

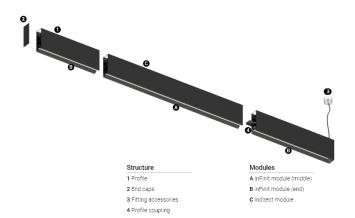


Design: OM + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W*	34,1W*
Strom	3750lm*	2900lm*
Effizienz	134lm/W	85lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<16







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

.02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support