


16W / 1300lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61310

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

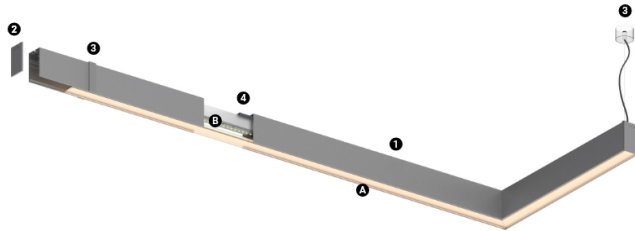

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W	1300lm	19,5W
Strom	2800lm	1300lm	1300lm
Effizienz	175lm/W	67lm/W	67lm/W
LOR	-	46%	46%
UGR	-	<25	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,57Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

