


54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2265mm

61685

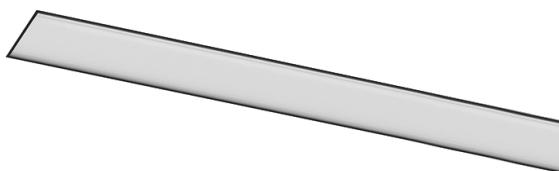


Design: Eduardo Souto de Moura
Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder
strukturierter Lackierung.
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.
Endteile aus Aluminium.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W	
Strom	9800lm	4680lm	
Effizienz	181lm/W	74lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
5Kg

mm

62x2267

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

