


34W / 3700lm / 2700K / On/Off / Prismatic /  
1423mm

61803

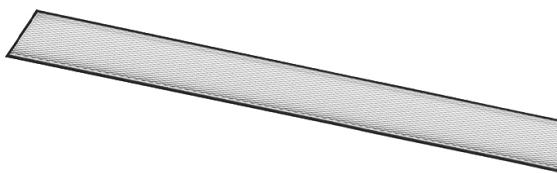


Design: Eduardo Souto de Moura  
 Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus  
 Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für  
 maximale Korrosionsbeständigkeit in matter  
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%  
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Prismatischer Polycarbonat-Diffusor mit niedriger  
 Leuchtdichte und Blendschutz (UGR<19 für niedrige  
 Leistung oder UGR<22 für hohe Leistung).  
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
 Ausführung oder mit elektrostatischer 100%  
 Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W	
Strom	5975lm	3700lm	
Effizienz	176lm/W	93lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Abstrahlwinkel  
Prismatic

Anwendung



Gewicht  
3,1Kg

mm

62x1425

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

