


15W / 1315lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

61931

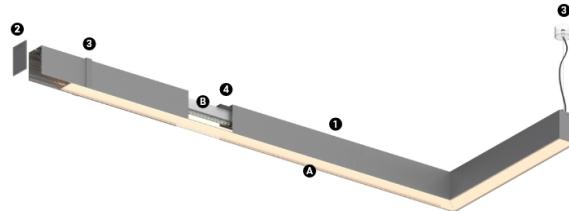

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

15W

18,3W

Strom

2760lm

1315lm

Effizienz

184lm/W

72lm/W


LOR

48%


UGR

<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse



Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

