


20W / 1755lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
839mm

61935

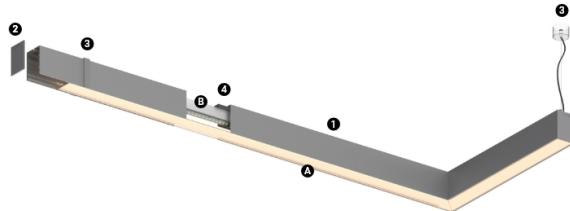

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K


Lichtquelle Leuchte

Leistung	20W	24,4W
Strom	3675lm	1755lm
Effizienz	184lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

