


27W / 2340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61937

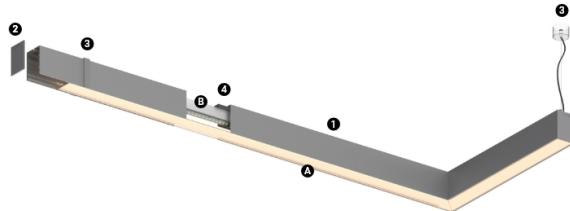

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

27W

32,9W

Strom

4900lm

2340lm

Effizienz

181lm/W

71lm/W


LOR

48%


UGR

<25

Abstrahlwinkel
Diffuse



Anwendung



Gewicht
0,57Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

