


34W / 3125lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61971

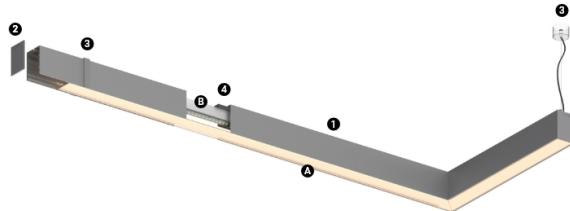

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

34W

40W

Strom

6500lm

3125lm

Effizienz

191lm/W

78lm/W

LOR


-

48%

UGR


-

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

