


27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm

62311

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

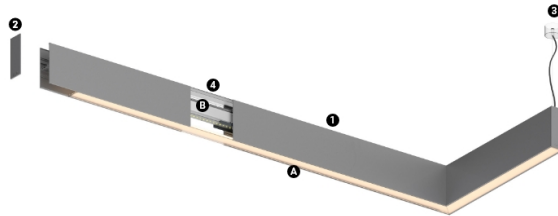

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27+20W	32,9+24,4W
Strom		4900+2200lm	2300+1380lm
Effizienz		151lm/W	64lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

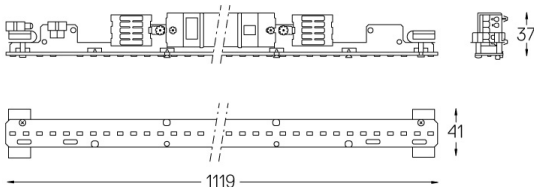

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com