


24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Eingestellter Code

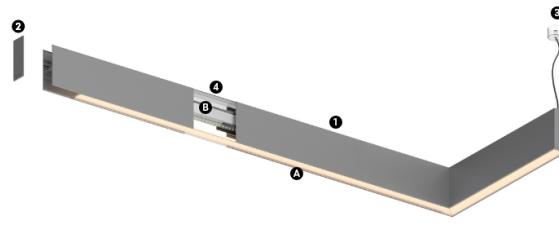

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung	24+13W	29,3+15,9W
----------	--------	------------


Strom	4290+1650lm	2010+1050lm
-------	-------------	-------------

Effizienz	157lm/W	65lm/W
-----------	---------	--------

LOR	-	51%
-----	---	-----

UGR	-	<22
-----	---	-----

Abstrahlwinkel Diffuse / batwing



Anwendung



Gewicht 0,8Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

