


20+9W / 1775+740lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62318

⚠ Eingestellter Code

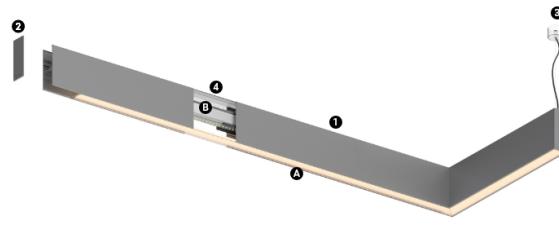

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

20+9W

24,4+11,3W

Strom

3775+1180lm

1775+740lm

Effizienz

171lm/W

70lm/W

LOR

-


51%

UGR

-

<22

Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing



Anwendung



Gewicht  
0,51Kg

mm

#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

