


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

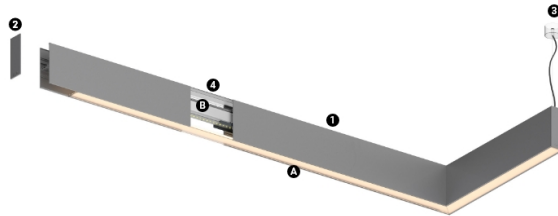

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24+13W	2130+1110lm	29,3+15,9W
Strom	4530+1770lm	170lm/W	72lm/W
Effizienz	-	-	51%
LOR	-	-	<22
UGR	-	-	-

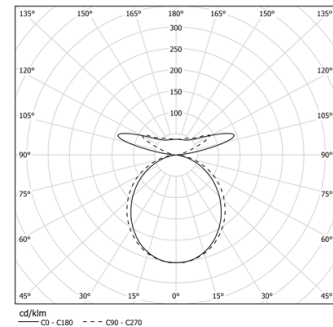

Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

