

126W / 6600lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2970mm

62369




Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht. 3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>126W</b>	<b>180W</b>	
<b>Strom</b>	<b>16400lm</b>	<b>6600lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>130lm/W</b>	<b>37lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

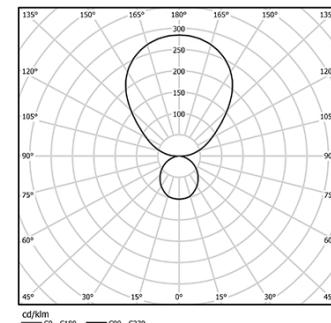


Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht  
**14Kg**

mm

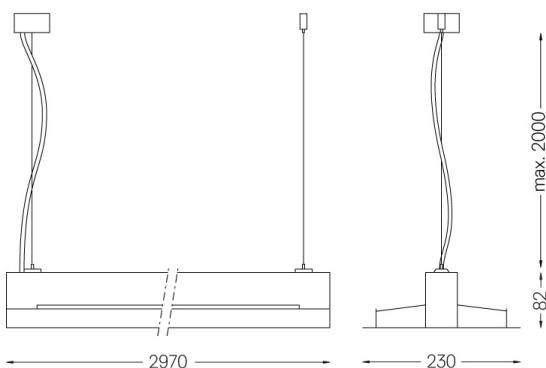

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

- 56051 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54081 Aluminium-Sockel DALI  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com