

16W / 2260lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1192mm

62552




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>16W</b>	<b>19,5W</b>
<b>Strom</b>	<b>3020lm</b>	<b>2260lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>189lm/W</b>	<b>116lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1,3Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch


**43701 Zubehör für die Oberflächenmontage**

**43705 Zubehör für Hängebeschläge**

Optional

**59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

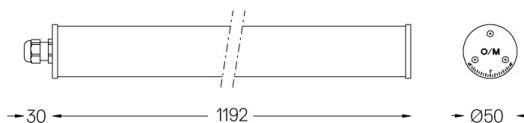

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
 Modellkennung 28004774