

27W / 3580lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1192mm

62569




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
50mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>2700K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>4780lm</b>	<b>3580lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>177lm/W</b>	<b>109lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
**1,3Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch


**43701** Zubehör für die Oberflächenmontage

**43705** Zubehör für Hängebeschläge

Optional

**59057** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

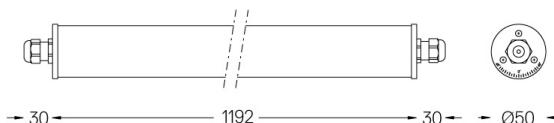

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771