

34W / 4475lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1472mm

62571




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W	
Strom	5975lm	4475lm	
Effizienz	176lm/W	112lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,6Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch


43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

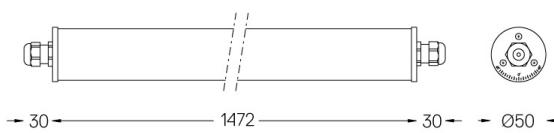

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771, 28004760