

7,9W / 1030lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
632mm

62630




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
70mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>7,9W</b>	<b>9,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1430lm</b>	<b>1030lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>181lm/W</b>	<b>104lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**


**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,1Kg**

mm

**Ausführungen**



**.25 Opal**

**Obligatorisch**

**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage**


**43711 Zubehör für Hängebeschläge**

**Optional**

**59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen**

**59059 Zubehör für Wandbefestigung**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

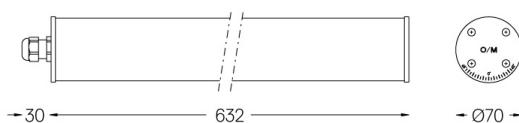

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772