



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 27W     | 5200lm      | 32,9W   |
| Strom     | 5200lm  | 193lm/W     | 3740lm  |
| Effizienz | 193lm/W | -           | 114lm/W |
| LOR       | -       | -           | 72%     |
| UGR       | -       | -           | <28     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg

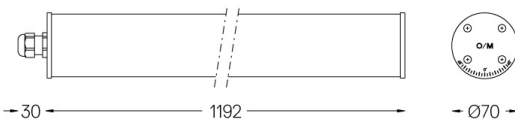

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
 Modellkennung 28004774